

flexolith[®] PLUS BRICK

YENİ

Dekoratif Tuğla Kaplama

Ekonomik - Hızlı - Kaliteli

Koruyucu Film Kaplama




*İç ve dış mekanlar
için benzersiz çözüm*

*Estetiği hızla buluşturan
tuğla desenli cephe
kaplamaları*

CEPHELERDE

DEĞİŞİM

BAŞLASIN!

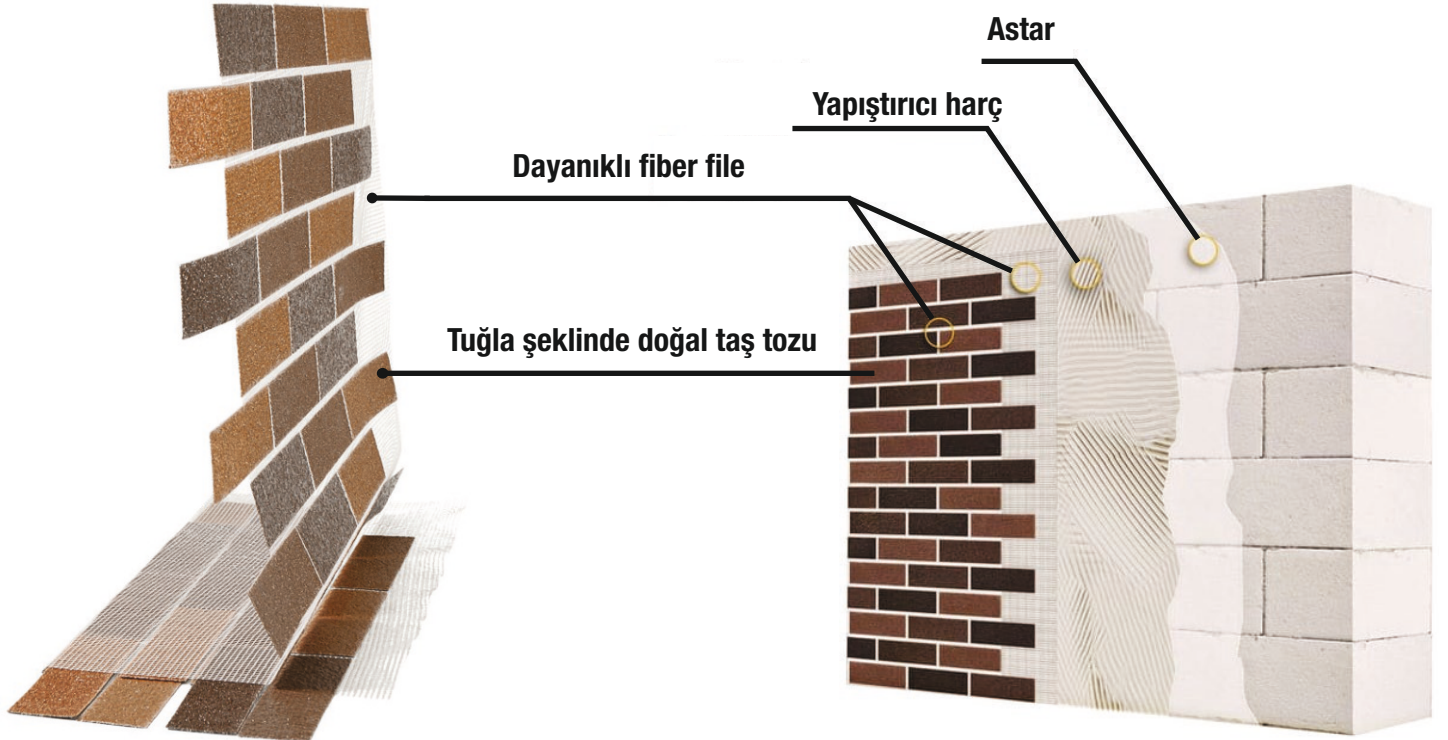



**Flexolith, tuğla görünümü veren
iç ve dış cephelerin dekorasyonuna
yönelik bir üründür.**

flexolithPLUS
BRICK



F-RUSTIC-120



F-RUSTIC-130

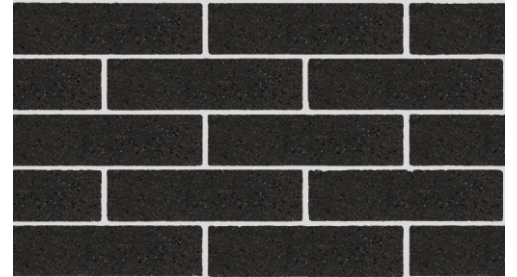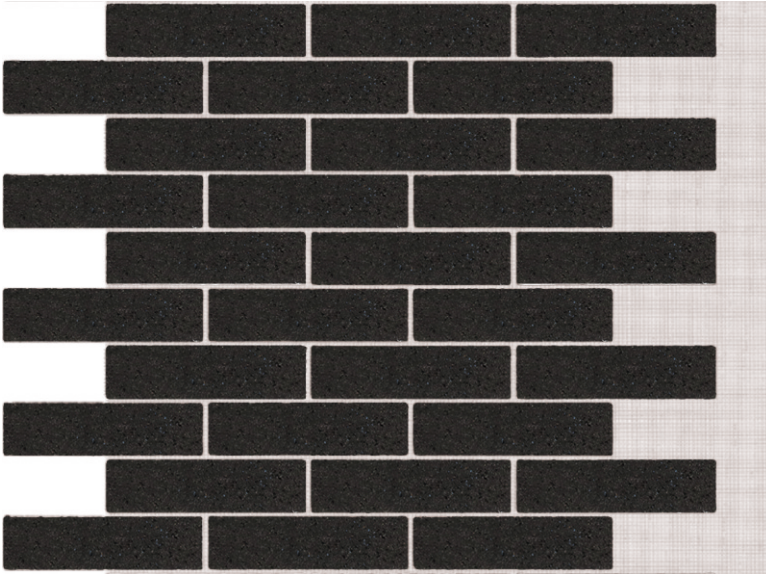



F-RUSTIC-140

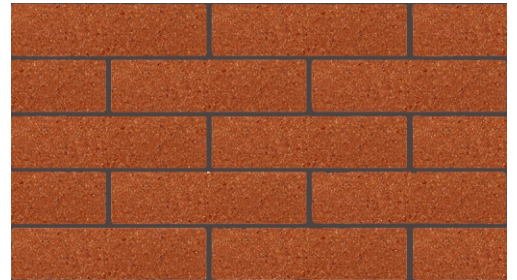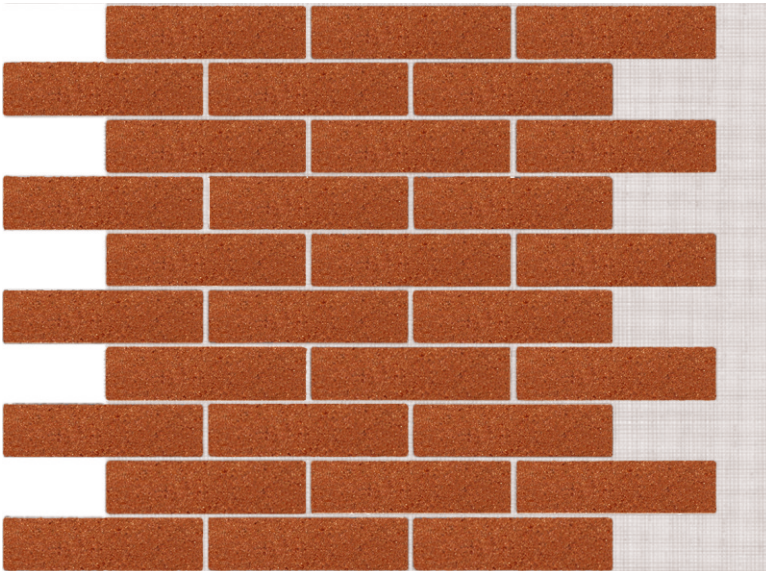



Flexolith, tuğla görünümü veren iç ve dış cephelerin dekorasyonuna yönelik bir üründür.

flexolithPLUS
BRICK



F-RUSTIC-150

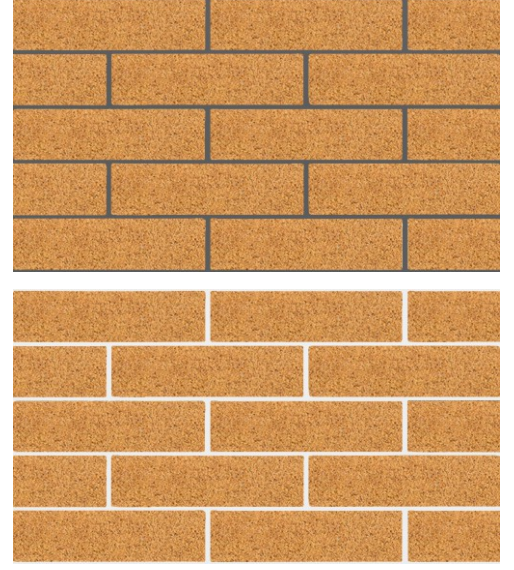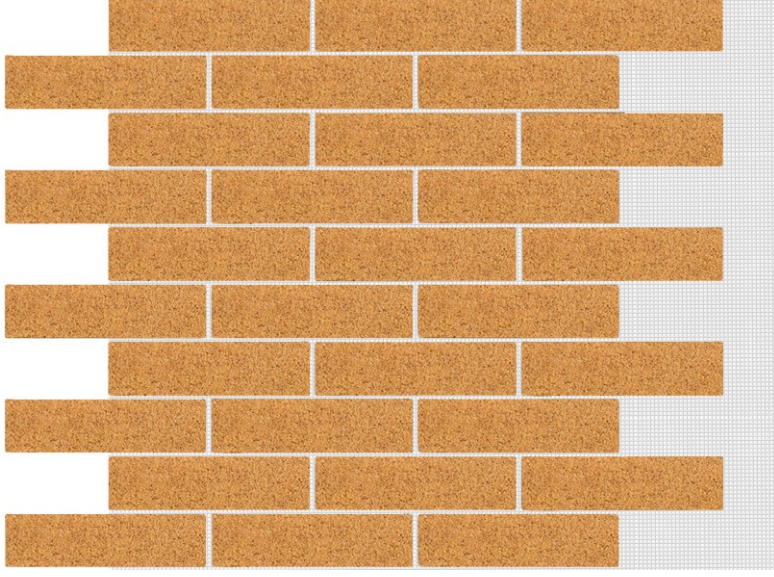

F-RUSTIC-160

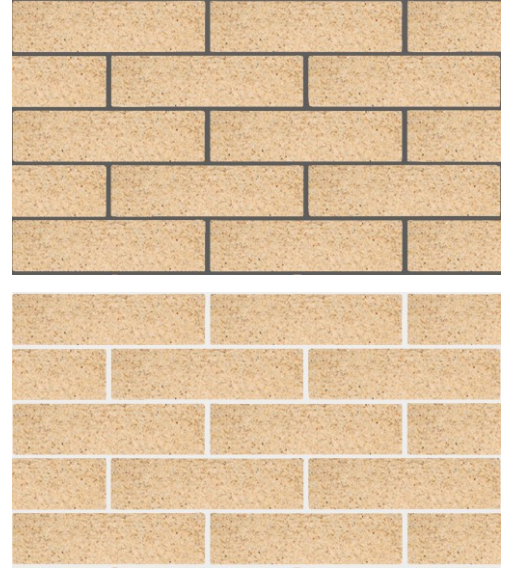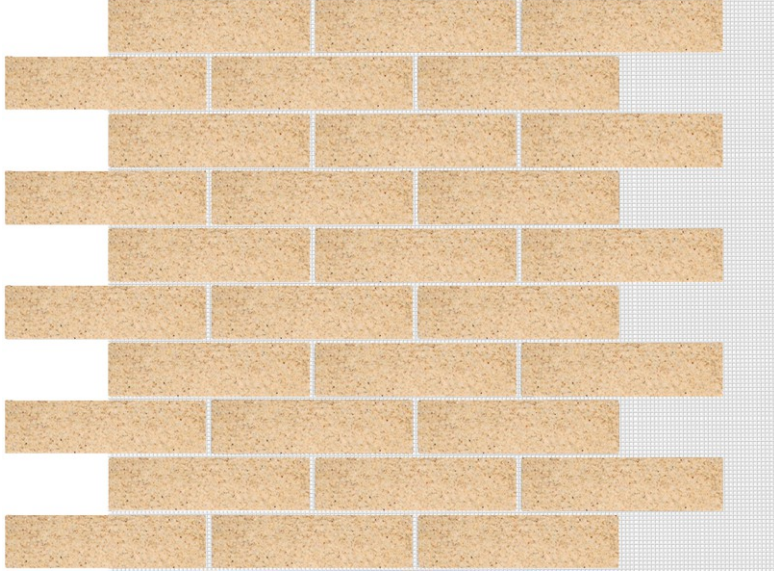




ÖLÇÜLER

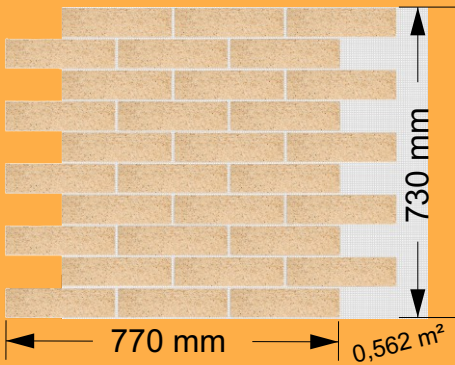




Flexolith, tuğla görünümü veren iç ve dış cephelerin dekorasyonuna yönelik bir üründür.

flexolithPLUS
BRICK



F-RUSTIC-110

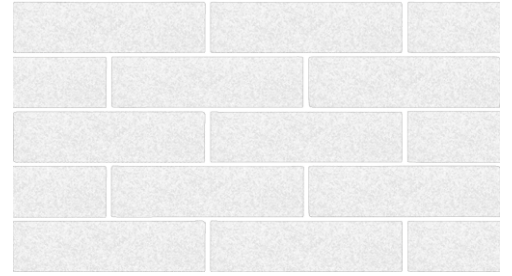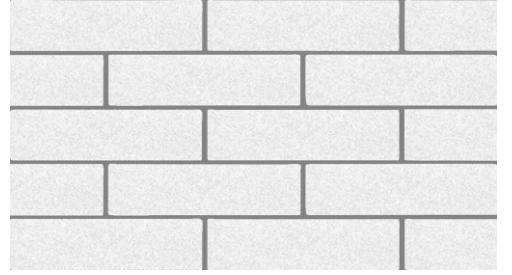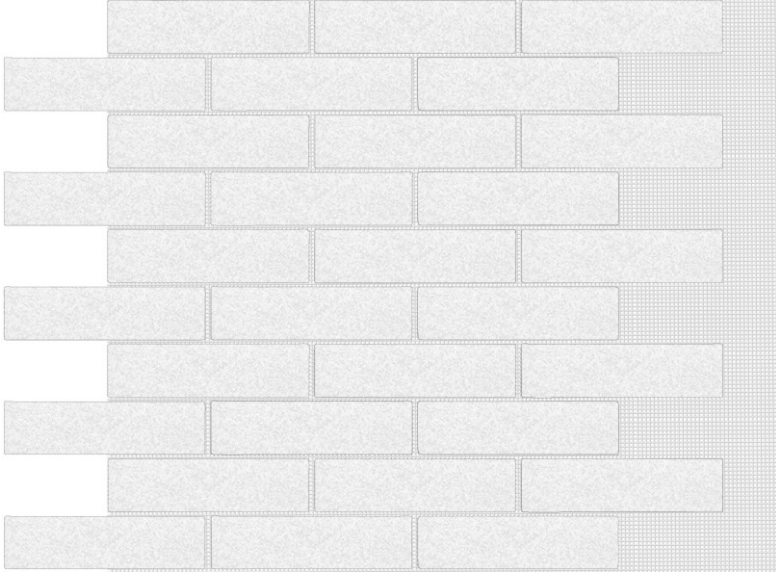

F-RUSTIC-112

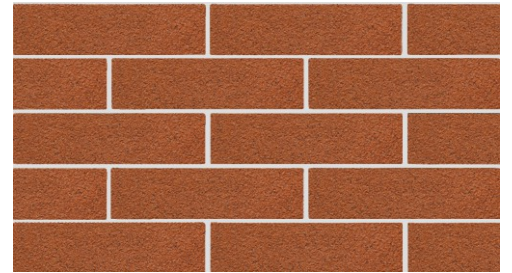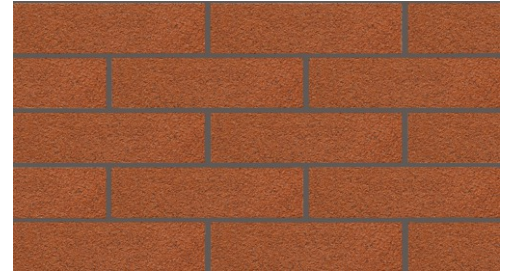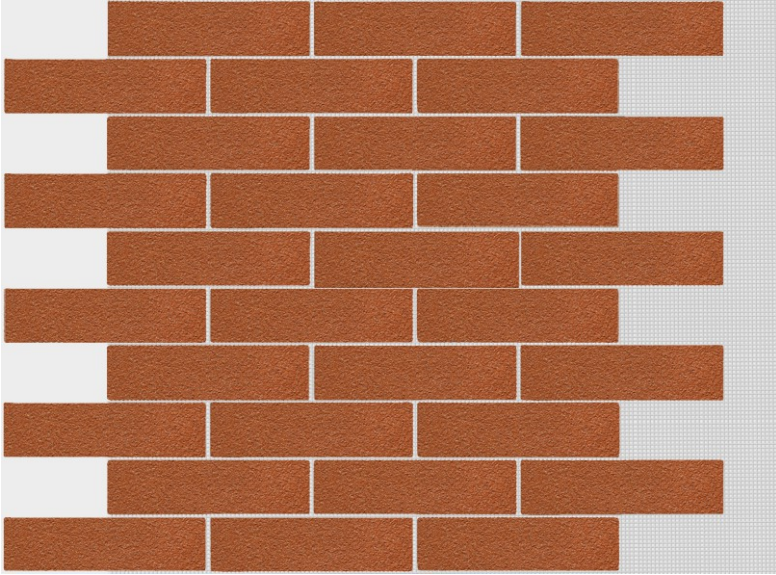



F-RUSTIC-114

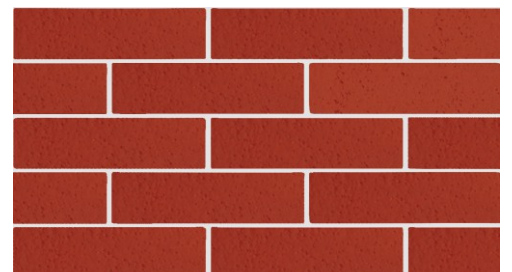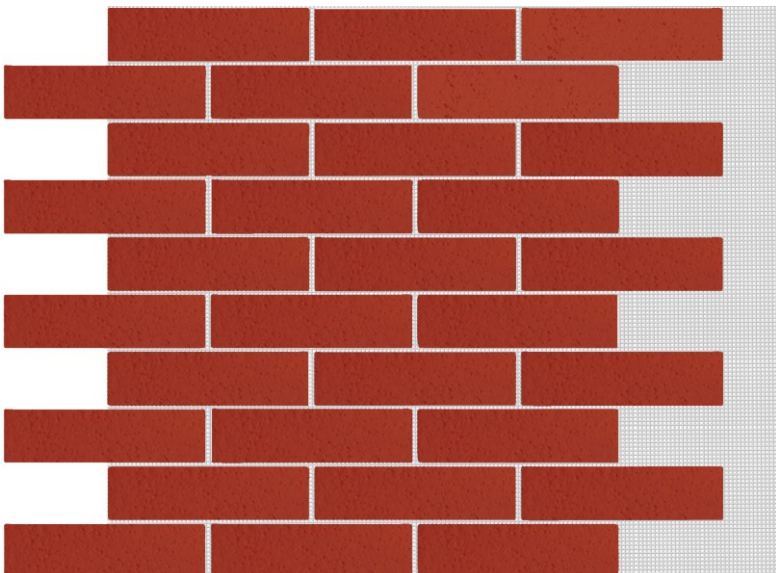



Flexolith, tuğla görünümü veren iç ve dış cephelerin dekorasyonuna yönelik bir üründür.

flexolithPLUS
BRICK



F-RUSTIC-115

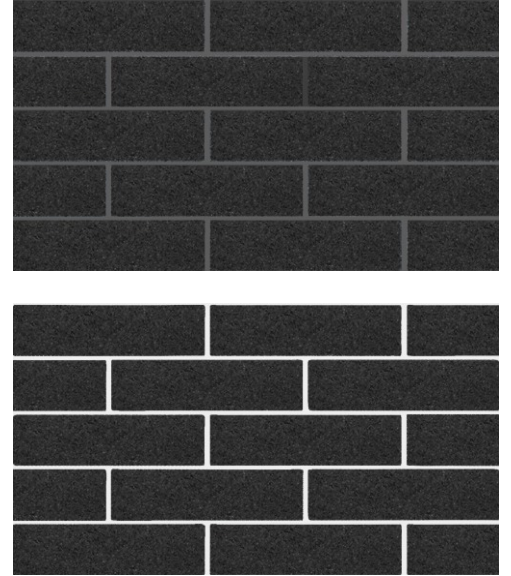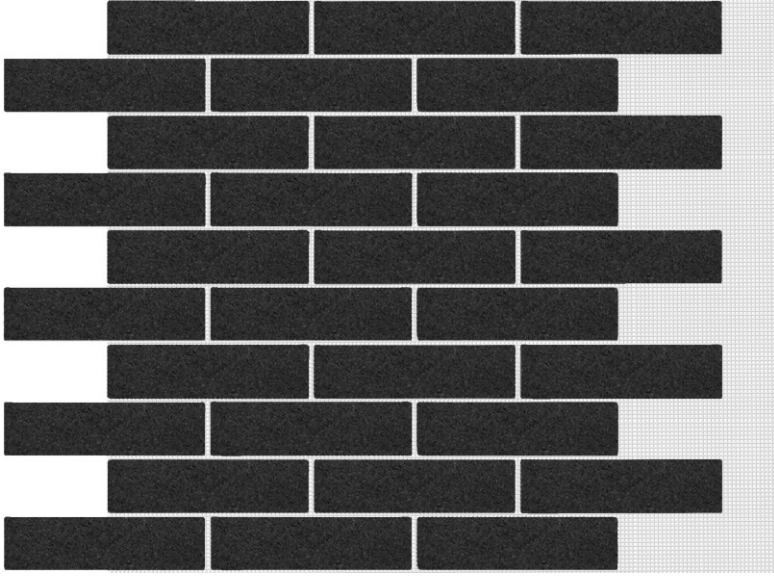

F-RUSTIC-116

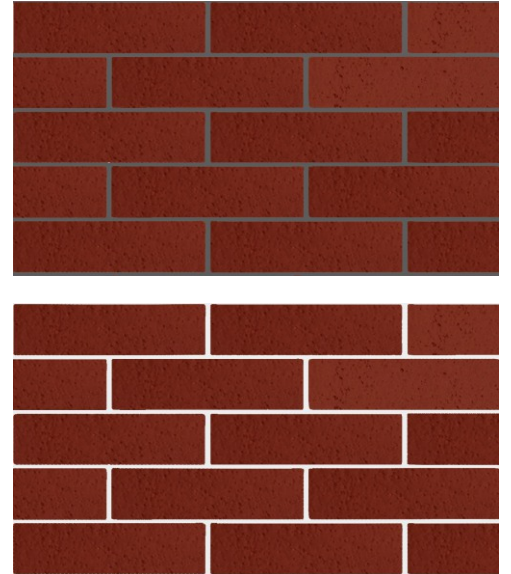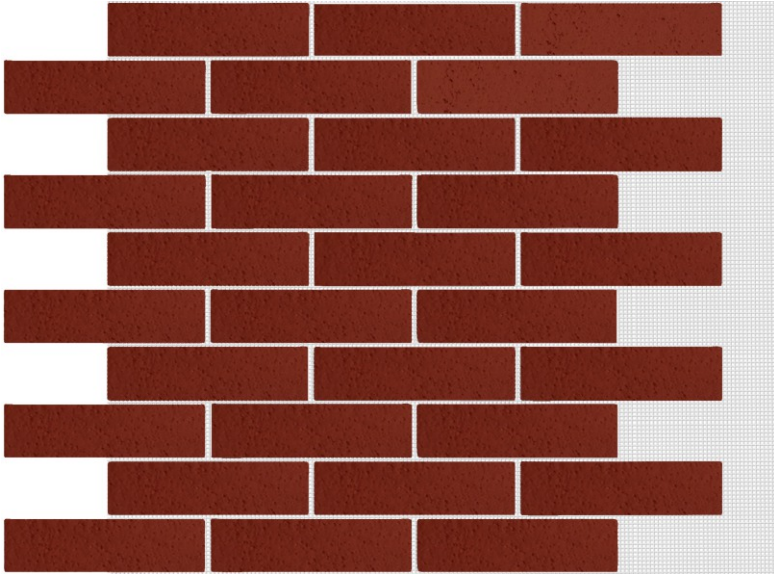


ÖLÇÜLER

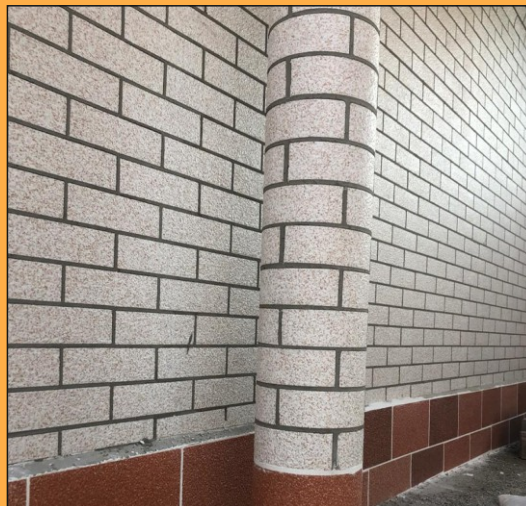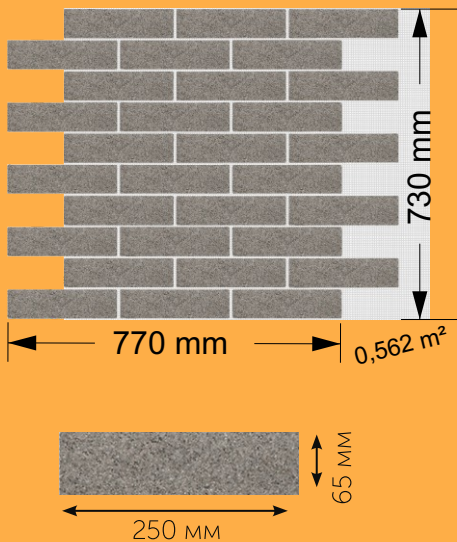


**Flexolith, tuğla görünümü veren
iç ve dış cephelerin dekorasyonuna
yönelik bir üründür.**

flexolithPLUS
BRICK


MIX-010

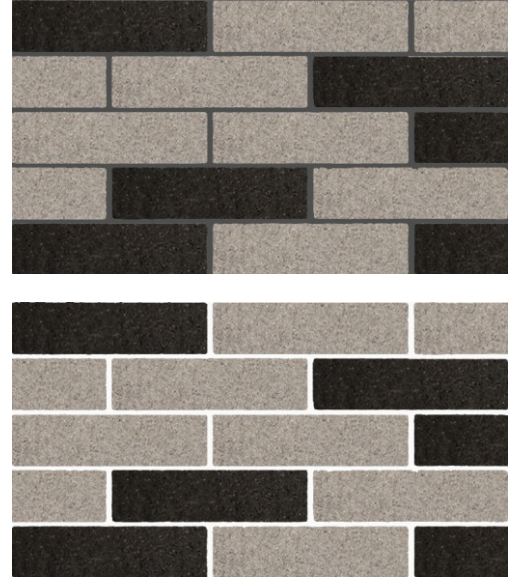

MIX-020

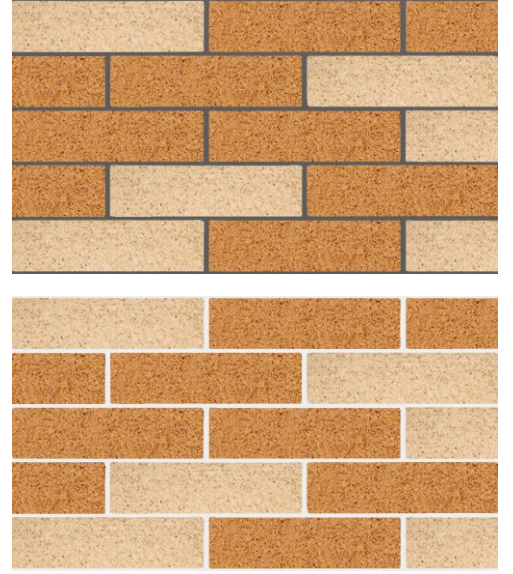

MIX-030

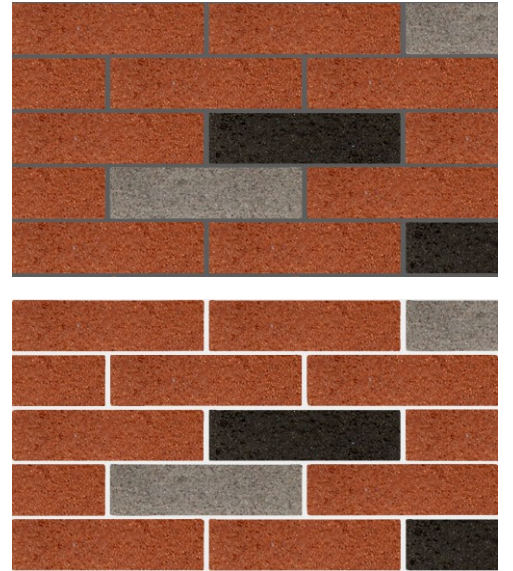


**Flexolith, tuğla görünümü veren
iç ve dış cephelerin dekorasyonuna
yönelik bir üründür.**

flexolithPLUS
BRICK


MIX-040



MIX-050

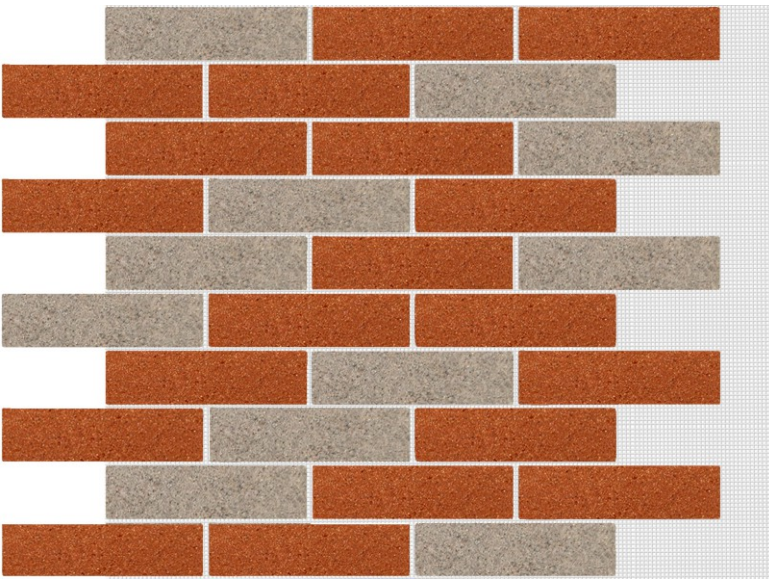



MIX-060

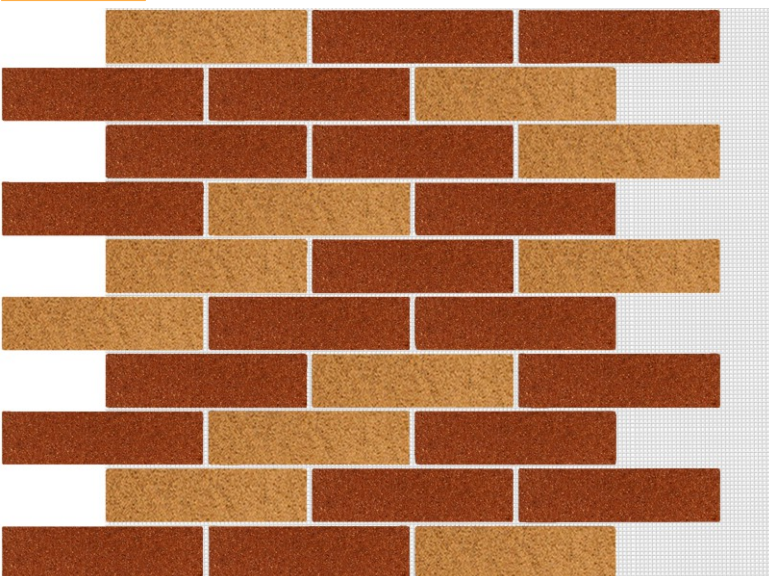



Flexolith, tuğla görünümü veren iç ve dış cephelerin dekorasyonuna yönelik bir üründür.

flexolith^{PLUS}
BRICK

MIX-070

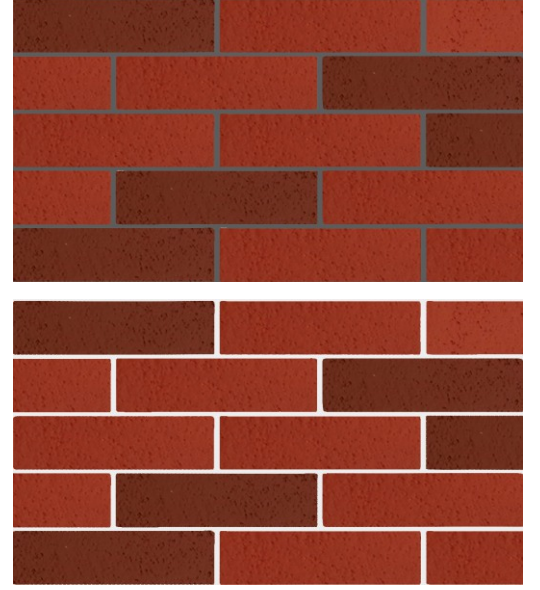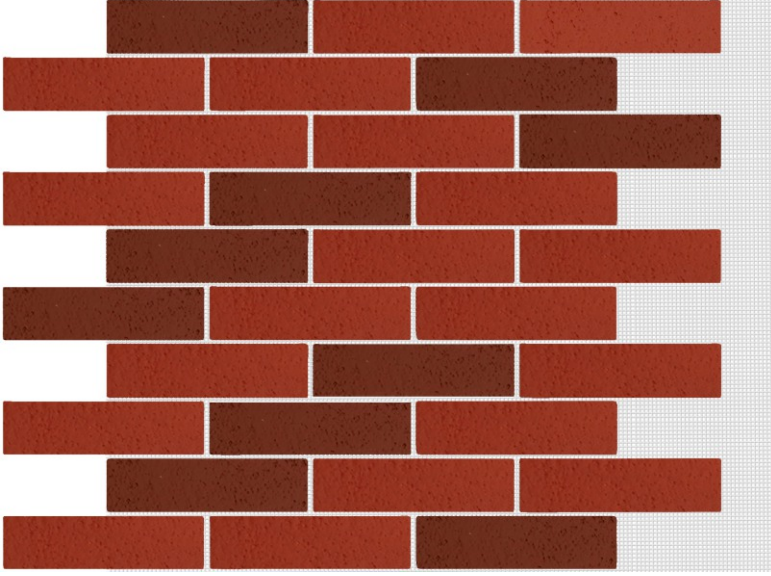

ÖLÇÜLER

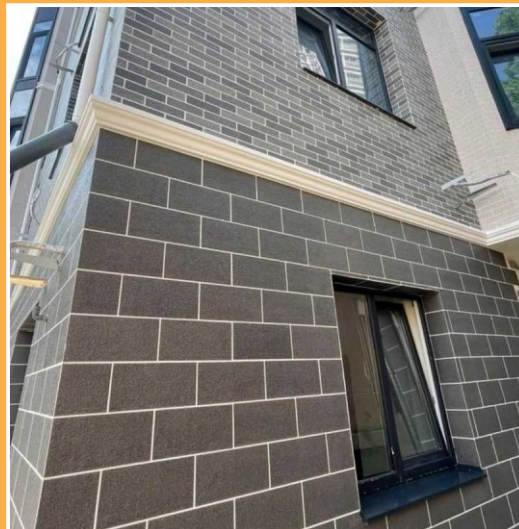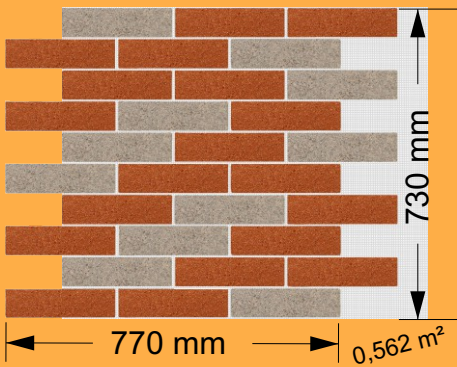

İç ve dış cephede kullanılabilir.		Yüksek buhar geçirgenliği sağlar.	
Sert hava koşullarına ve -50 °C ile +70 °C arasındaki sıcaklık değerlerine dayanıklıdır.		Ekolojik olarak temiz ve toksik olmayan bileşenlerden oluşur.	
Ek takviye gerektirmez.		UV ışınlarına dayanıklıdır. Solmayan renkler.	
Orta basınç altında su püskürtücüsü ile yıkanabilir.		Esnekler.	
Uygulamada karmaşık beceriler ve araçlar gerektirmez.		Kolay yenilenebilir.	
Minimum kullanım ömrü 25 yıldır.		Yanmaya ve yangına karşı dayanıklıdır.	

i Flexolith, inşaatlarda kullanılan Gazbeton, OSB panel, seramik tuğla, beton, alçı vb. birçok yüzeye uygulanmak için uygundur.



Flexolith'in Uygulanışı



Flexolith'in uygulanışı çok kolaydır, karmaşık beceriler ve araçlar gerektirmez.

	1 Flexolith paneli uygulayacağınız yüzeyi hazırlayın.		2 Yapıştırıcıyı hazırlayın ve karıştırın.		3 4-6 mm taraklı mala kullanarak, yapıştırıcıyı yüzeye eşit şekilde dağıtın.
	4 Flexolith paneli yüzeye yapıştırın ve her noktasının iyice yapıştığından emin olun.		5 Yapıştırıcının tamamen kuruması için 48 saat bekleyin ve yapıştırıcı tamamen kuruduktan sonra koruyucu filmleri sökün		

Bu aletlere ihtiyacınız olacak.

